



Distributeur Exclusif France
Pour plus d'informations sur
notre TPV HiFive et notre
gamme complète.

NCPI
107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.86
E-mail : info.rev@ncpi.fr
Site : www.ncpi.fr



RÉSOLUMENT POLYVALENTE

HiFive



écran : 1cm
d'épaisseur



légèreté
assurée



3 dimensions



design épuré



multi-fonctions

Un design esthétique : simple et ultra-slim.

- La partie la plus fine mesure seulement 1cm d'épaisseur.
- Grande flexibilité pour être installé dans n'importe quel environnement.
- TPV doté d'un écran plat à bords arrondis de couleur noir mat.







Une machine résistante : HiFive incarne la valeur sûre.


- Complémentarité du système FANLESS et de la faible consommation d'énergie.
- Écran tactile Multi-Touch PCAP équipé d'une protection en verre trempé.
- Le TPV résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière.

Le TPV s'adapte partout : la polyvalence par excellence.

- Le TPV HiFive est très léger, accentuant son adaptabilité.
- Possibilité de choisir une des bases fonctionnelles compatibles "normes VESA".
- Installation rapide et efficace dans votre magasin.

Le champ d'application du TPV : révélateur de son universalité.

-  Vente au détail (signalisation interactive, vérification des prix)
-  Gestion d'usine (reconnaissance d'identité, périphériques à distance, contrôle)
-  Restauration (tableau de commande, TPV caisse, gestion de la cuisine)
-  Hôtels (self check-in/out, panneau de contrôle multifonctions)
-  Centres de soins (dispositif médical à distance surveillé et contrôlé)
-  Bureaux (conférence téléphonique, panneau de contrôle de salle de réunion)

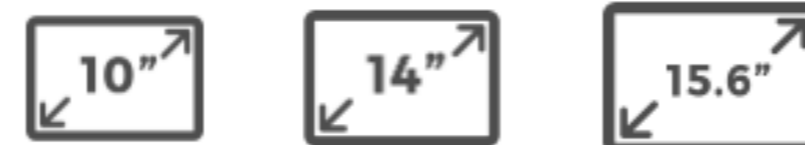

Principales caractéristiques

Moniteur

10.1"/14"/ 15.6" Wide LED-Rétro-éclairé
10.1" : 1280x800
14" : 1366*768
15.6" : 1366x768

Dalle tactile

Bezel-free Projected Capacitive - IP64



Processeur

Intel® Celeron J1900 Quad-Core 2.4 GHz



Mémoire

RAM 4Go - 2 slots SO-DIMM DDR3 (8Go maxi)

Stockage

SSD 64Go

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Fr®



Connecteurs

4 ports USB (2.0) - 1 port USB (3.0)
2 ports série RS232 RJ45
1 port tiroir RJ-12
1 port réseau LAN RJ45 (100/1000 Base-T)



Options

Écran arrière 10"
Afficheur arrière 2 lignes VFD
Lecteur MSR

Structure

Plastique moulé

Dimensions

10.1" : 274x194x47 mm
14" : 366x242x47 mm
15.6" : 400x278x47 mm

Divers

Température de fonctionnement (0°C à 40°C)
Humidité 10% à 90% sans condensation
Alimentation externe : 60W
Certifications : CE / FCC / LVD



Votre spécialiste régional

Distributeur Exclusif France
Pour plus d'informations sur
notre TPV NC-1220 et notre
gamme complète.

NCPI

107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.86
E-mail : info.rev@ncpi.fr
Site : www.ncpi.fr

